


HUS

Pneumatik - Doppelkolben - Schwenkantriebe

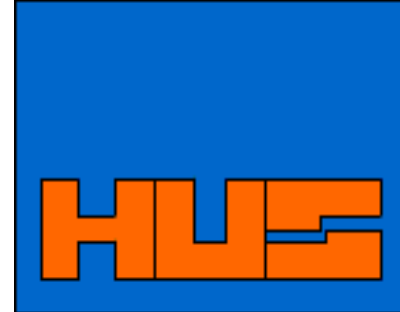

TD-0.530-A2-08.03

09.09.2020

Typenreihe: **DKSM** 90°-SerienausführungProduktgruppe: **530**

Leistungstabelle / Luftverbrauch / Gewicht 90°-Serienausführung

Type	Größe	Leistung Nm/bar	Leistung in Nm bei Steuerdruck				Md max	Luftverbrauch NL / Schaltung	Gewicht kg / Stück
			3 bar	4 bar	5 bar	6 bar			
DKSM 063-F05		5	15	20	25	30	50	0,20	4,20
DKSM 063 FR-F05				7	8,75	10,50		0,20	4,50
DKSM 080-F05		10	30	40	50	60	100	0,35	6,30
DKSM 080 FR-F05				14	17,50	21		0,35	7,10
DKSM 100-F07		20	60	80	100	120	200	0,60	11,80
DKSM 100 FR-F07				28	35	42		0,65	14,20
DKSM 125-F07		40	120	160	200	240	300	1,10	20,30
DKSM 125 FR-F07				59	74	88		1,20	22,50
DKSM 160-F10		85	255	340	425	510	600	2,90	37,90
DKSM 160 FR-F10			94	125	157	188		3,10	42,10
DKSM 200-F12		170	510	680	850	1020	1500	6,00	70,00
DKSM 200 FR-F12			188	251	314	377		6,50	76,30

zul. Steuerdruck: **DKSM 063 bis DKSM 200 = 10 bar** (bis 16 bar möglich)Luftverbrauch: **Richtwerte für die Anlagenplanung**Gewicht: **Stückgewicht DKSM 90°-Edelstahl Serienausführung ohne Zubehör**

HUS – Antriebe GmbH
Am Senneberg 7
D – 56472 Nisterau

Telefon 02661 – 6692
Telefax 02661 – 6609

Internet <http://www.hus-antriebe.de>
E-Mail service@hus-antriebe.de